Esimerkkejä ja ohjeita altaan alustaan ja sijoitukseen

Altaan sijoitus tulee suunnitella hyvin käyttömukavuuden ja turvallisuuden kannalta. Allas kannattaa sijoittaa avoimelle paikalle, mikäli mahdollista. Puista tippuvat lehdet ja muu lika päätyvät muuten helposti allasveteen kylpyhetkien aikana. Tiheään asutulla alueella on hyvä ottaa myös naapurit huomioon.

Altaan luokse on tuotava vaadittava sähkönsyöttö. Sähkölämmityksellä varustettu Drop-allas tarvitsee maadoitetun ja vikavirtasuojatun sähkön. Sähköasennuksiin tulee käyttää sähköasennusliikettä tai sähköasentajaa.

Terassiin kokonaan, tai osittain upotettavan altaan kohdalla tulee suunnitella ennakkoon huoltoluukku, josta on pääsy altaan tekniikkaan. Huoltoluukkuja on kaksi yhdellä sivulla.

Allas tulee asentaa ja säilyttää runkonsa varassa. Allasta ei saa laskea yläreunan varaan, eikä yläreuna saa jäädä kantamaan esim. terassia vasten. Alustan pitää olla tasainen, kantava ja vaakasuorassa. Soveltuvin alusta on betoni, sora, puu tai jokin muu kova alusmateriaali. Alustan tulee kestää vajoamatta tai muuttumatta 2500 kg paino. Huomioithan roudan vaikutuksen perustuksia suunnitellessa.

Jokainen kohde on suunniteltava tilanteen ja paikan mukaan. Suunnitelmat ovat suuntaa antavia esimerkkejä asentamisesta.

Suunnitelmat ovat suuntaa antavia esimerkkejä asentamisesta.

Jokainen kohde on suunniteltava tilanteen ja paikan mukaan.

Asennusvastuu on asiakkaalla. Asennusvirheen aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

Alustan pitää olla tasainen, kantava ja vaakatasossa.

Alustan pitää tukea kauttaaltaan altaan runkoa.

Allasta ei saa laskea yläreunan varaan, eikä yläreuna saa jäädä kantamaan esim. terassia vasten.

Huomioithan roudan vaikutuksen perustuksia suunnitellessa!

Altaan asennus sepelipedille

Altaan asennus betonille

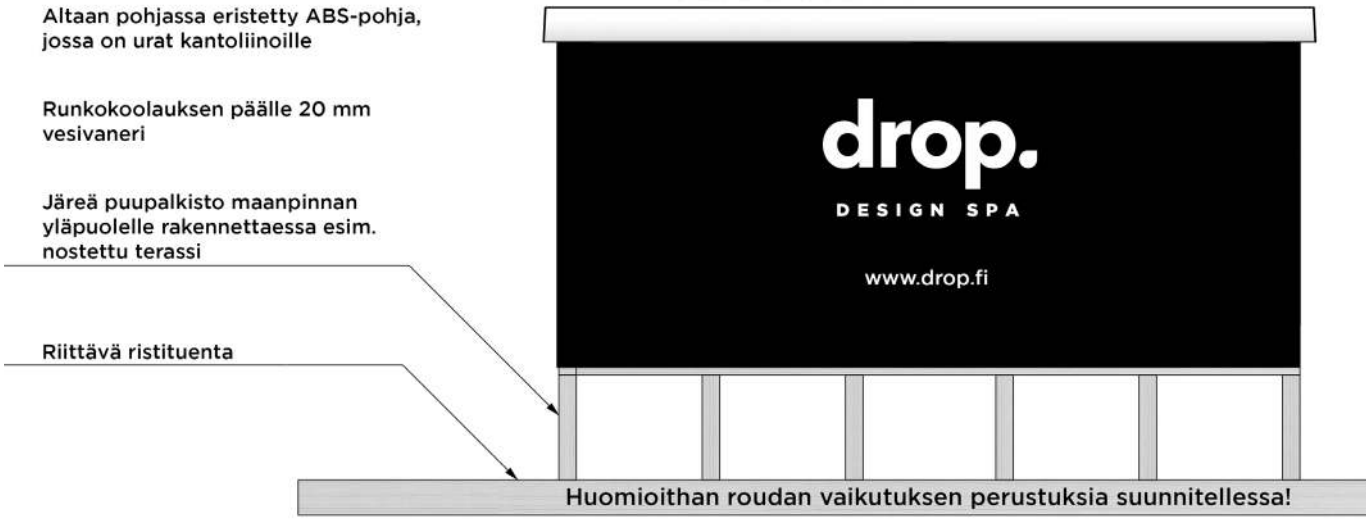

Altaan asennus puurakennelmalle